



Leistungskriterien

| | | |
|---|--------|---|
| Nutzungskategorie | | - |
| Durchgehender Stahlkern im Drücker | | ■ |
| Drückerdurchmesser | 20 mm | ■ |
| Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken | | ■ |
| Drücker festdrehbar gelagert | | - |
| Vierkantstift | 7 mm | □ |
| | 8 mm | ■ |
| | 8,5 mm | □ |
| Verdeckte, durchgehende Verschraubung | | ■ |

■ Ja - Nein □ auf Anfrage

Produktbeschreibung

- Erhältlich für alle gebräuchlichen Platten- bzw. Türstärken
- Komplett mit Riegelolive und rot/weiß Schauscheibe
- Notöffnung über 8 mm Vierkantdorn
- Münzöffnung auf Anfrage
- Auch in den Ausführungen BB, PZ und Wechsel
- Andere Farben auf Anfrage
- Passende Bohrschablone lieferbar (Art.-Nr.: 5030026022)
- Auf Anfrage Ausführung WC mit Vierkant 5 mm, 6 mm, 7 mm oder 8 mm erhältlich
- Stift-Lochteillösung

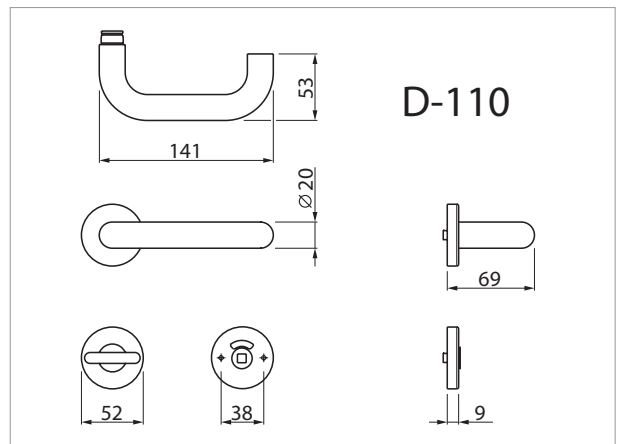

| | Farbe/Material | ∅ | ▣ | Türstärke | Ausführung | Art.-Nr. |
|-----------------------|--------------------------|-------|------|-----------|------------|------------|
| D-110.Ku.DD.WC | Weiß RAL 9010 | 20 mm | 8 mm | 25-30 mm | AV | 5030025558 |
| D-110.Ku.DD.WC | Dunkelgrau RAL 7030/7038 | 20 mm | 8 mm | 25-30 mm | AV | 5030025559 |