


# ETS 42-R

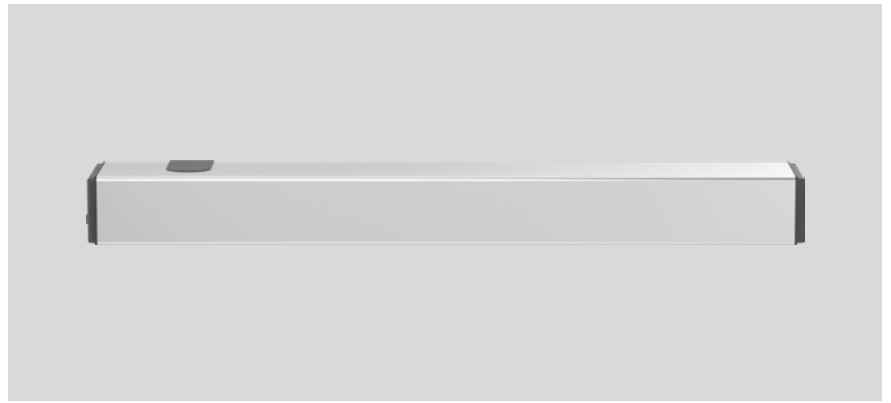

---

## ETS 42-R

- elektromotorischer Drehtürantrieb EN 2-5, für Türen bis 150 kg, mit Anforderung an FS/RS.
- Höhe 70 mm, Breite 730 mm, Tiefe 125 mm. Gewicht 8,2kg
- Umgebungstemperatur -15 bis +50°, max. relative Luftfeuchte 85%, IP 20
- Netz: 230 VAC, 50 Hz, 10 / 13 A, Leistungsaufnahme max. 350 W.
- Ausgangsleistung: 24 VDC, max 1,4 A
- Sturztiefe max. 250 mm (SGS), 150 mm (GS)
- Türöffnungswinkel max 105°
- Offenhaltezeit 0...60 s / 0...180 s.
- Motordämpfung stromlos stufenlos einstellbar (Poti)
- Weitere Funktionen: Servounterstützung, Push&Go, LowEnergy,
- Design: Abdeckhaube Edelstahl, matt gebürstet

---

ETS 42-R (ER)

auf Anfrage

---

---

## ETS 42-R SETS ■ einflügelig

---

<b>Set ETS 42-SGS-AV-30-Flat-HAT</b>	auf Anfrage	Einflügliges Drehtürantrieb-Set FS/RS (EN 6) mit Gestänge drückend Bandgegenseite, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 x ETS 42-R (ER)</li><li>▪ 1 x SGS ETS 250-ER</li><li>▪ 1 x AV 30-ER</li></ul>
<b>Set ETS 42-GSD-AV-30-Flat-HAT</b>	auf Anfrage	Einflügliges Drehtürantrieb-Set FS/RS (EN 6) mit Gleitschiene drückend auf Bandgegenseite bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 x ETS 42-R (ER)</li><li>▪ 1 x GS-620-ÖB-ER</li><li>▪ 1 x AV 30-ER</li></ul>
<b>Set ETS-42-GSZ-AV-30-Flat-HAT</b>	auf Anfrage	Einflügliges Drehtürantriebs-Set FS/RS (EN 5) mit Gleitschiene ziehend auf Bandseite: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 x ETS 42-R (ER)</li><li>▪ 1 x GS-620-ÖB-ER</li><li>▪ 1 x AV-30-ER</li></ul>

Alle Sets enthalten: 1 x FlatScan-Set sw, 1 x HAT 02, 1 x Prüfbuch + Abnahmeschild

---

## ETS 42-R SETS ■ zweiflügelig

---

<b>Set ETS-42-2-SGS-SRI-AV-30-Flat-HAT</b>	auf Anfrage	Zweiflügliges Drehtürantrieb-Set FS/RS (EN 6), bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 x ETS 42-R mit vormontierter SRI</li><li>▪ 2 x SGS ETS 250-ER</li></ul>
<b>Set ETS-42-2-GSZ-SRI-AV-30-Flat-HAT</b>	auf Anfrage	Zweiflügliges Drehtürantrieb-Set FS/RS (EN 6), bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 x ETS 42-R mit vormontierter SRI</li><li>▪ 2 x GS-620-ÖB-ER</li></ul>
<b>Set ETS-42-2-GSD-SRI-AV-30-Flat-HAT</b>	auf Anfrage	Zweiflügliges Drehtürantrieb-Set FS/RS (EN 6), bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 x ETS 42-R mit vormontierter SRI</li><li>▪ 2 x GS-620-ÖB-ER</li><li>▪ 2 x SGS ETS 250-ER</li></ul>

Alle Sets enthalten:

- 2 x AV-30-ER
  - 2 x Flatscan-Set sw
  - 1 x Mittelverschalung ETS 42
  - 1 x HAT 02
  - 1 x Prüfbuch + Abnahmeschild
-