

# PRODUKTINFORMATION


## STEUERUNGEN

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR




## BUS- UND STAND-ALONE STEUERUNGEN





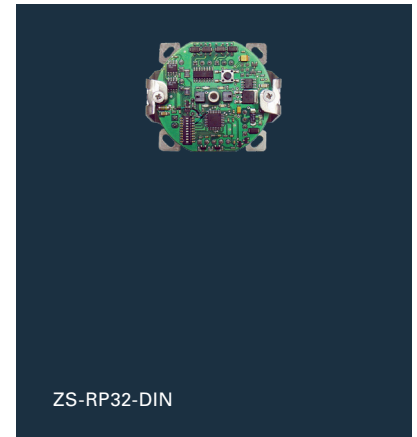- Zur Steuerung von Code, Leser und Bedienkombination
- 1 RS485 BUS-Schnittstelle für Bedienung und Multifunktionale Signalgeber
- 1 RS485 BUS-Schnittstelle für Schloss FlipLock oder Modbus
- Zustandsanzeigen grün, rot, gelb, blau und Summer
- 4 Eingänge für Fernfreigabe, Sperren und Türkontakt, Schaltuhr
- 2 Relais für Freigabe oder Rückhaltemagnetansteuerung (Umschaltkontakt 30V/2A)
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Sabotagekontakt: 30V, 50 mA
- Betriebsspannung: 12-24VDC,  $\pm 10\%$ , max. 100 mA
- Maße (lxbxt): 62x62x50 mm
- Zur Montage auf DIN-Schiene

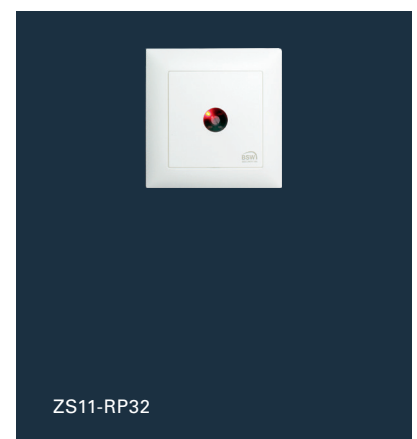

- Zur Steuerung von Code, Leser und Bedienkombination
- 1 RS485 BUS-Schnittstelle für Bedienung und Multifunktionale Signalgeber
- 1 RS485 BUS-Schnittstelle für Schloss FlipLock oder Modbus
- Zustandsanzeigen grün, rot, gelb, blau und Summer
- 4 Eingänge für Fernfreigabe, Sperren und Türkontakt, Schaltuhr
- 2 Relais für Freigabe oder Rückhaltemagnetansteuerung (Umschaltkontakt 30V/2A)
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Sabotagekontakt: 30V, 50 mA
- Betriebsspannung: 12-24VDC,  $\pm 10\%$ , max. 100 mA
- Maße (lxbxt): 88x88x35 mm (Größe: 1 x 1)
- Zur Unterputz Montage



Produkt	Artikelnummer	Produktcode	Beschreibung
Steuerung ohne Bedienung stand-alone Zuko als DIN Schienen Montage 	5030036687	ZS-RP32-DIN	Betriebsspannung 12-24 V max 100 mA Sabotagekontakte 30V; Steckklemmen mit Schraubanschlüssen Zustandsanzeigen grün, rot, gelb, blau und Summer
Steuerung ohne Bedienung stand-alone Zuko als uP-Montage 	5030036690	ZS11-RP32	Betriebsspannung 12-24 V max 100 mA Sabotagekontakte 30V; Steckklemmen mit Schraubanschlüssen Zustandsanzeigen grün, rot, gelb, blau und Summer
Steuerung für Fingerprint stand-alone Zuko als DIN Schienen Montage 	5030036695	FL-RP22-DIN	Betriebsspannung 12-24 V max 100 mA Sabotagekontakte 30V; Steckklemmen mit Schraubanschlüssen Zustandsanzeigen grün, rot, gelb, blau und Summer
Steuerung für Fingerprint stand-alone Zuko als uP-Montage 	5030036698	FL11-RP22	Betriebsspannung 12-24 V max 100 mA Sabotagekontakte 30V; Steckklemmen mit Schraubanschlüssen Zustandsanzeigen grün, rot, gelb, blau und Summer

Zubehör	Artikelnummer	Produktcode	Beschreibung
<b>ZuKo – aP Rahmen</b>			
Aufputzgehäuse 88x88x48mm in der Farbe weiß 	5030036729	APR1-W55	Muss bei Aufputz Anfragen zusätzlich erfasst werden.
<b>ZuKo – uP Einlasskasten</b>			
Einlasskasten 68x68x52mm in der Farbe grau 	5030036737	A1004	Muss bei Unterputz Anfragen zusätzlich erfasst werden.
<b>ZuKo – Netzteile</b>			
uP Netzteile, 24VDC/0,75A 	5030036784	NT240.75-UP	Netzteil zum Umwandeln von 230V auf 24 V
Netzteile DIN-Schienenmontage, 230VAC/24VDC/1A 	5030036781	NT241	Netzteil zum Umwandeln von 230V auf 24 V

**ECO Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

