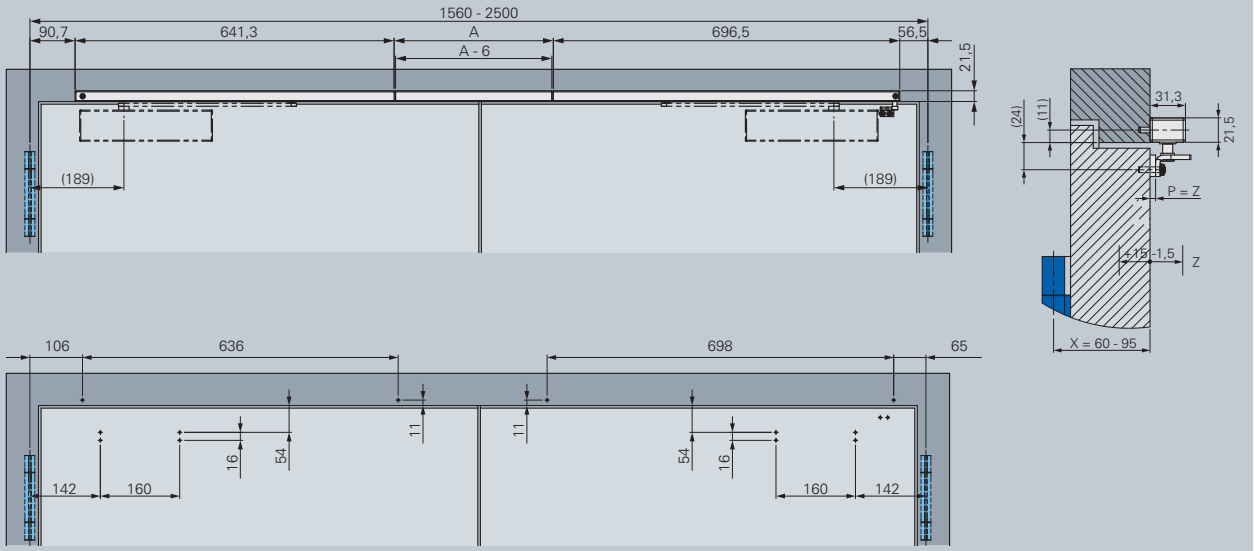

Montage direct du sélecteur de fermeture ECO SR BG III (DIN G)

ECO **SR BG III** (côté opposé aux paumelles)

Sélecteur de fermeture du côté opposé aux paumelles
pour tous les ferme-portes ECO **Newton**

- **L'utilisation sur des portes antipanique requiert le TS-62 G (TS-31) et le clapet d'entraînement MK 2.**
- **Angle d'ouverture :**
  max. 110° (en fonction de la géométrie de la feuillure de la porte)
- **Taille minimale du vantail secondaire :** 600 mm.
- **Livraison/Commande :**
  sans bras, composant du ferme-porte.
  L'ECO SR BG III est compatible DIN gauche et DIN droite.
- **Montage de l'installation :** Côté opposé paumelles uniquement.
  Montage direct BG (schéma 4, page 89) ou
  montage BG avec ADP 40 (schéma 5, page 89), ou
  montage avec équerre de montage sous linteau (schéma 6, page 89).
- **Les portes antipanique requièrent le clapet d'entraînement** ECO **MK 2 !**
- **Sélecteur de fermeture pour glissières :**
  Garantit que la séquence de fermeture du vantail secondaire et du vantail principal se fait dans l'ordre prescrit, c'est-à-dire que le vantail principal se ferme toujours après le vantail secondaire.
  Lors de l'ouverture du vantail secondaire, des cales de freinage dans la glissière du vantail principal (mécaniquement indépendant du circuit hydraulique du ferme-porte) assurent l'arrêt de ce dernier dès que le vantail secondaire est ouvert.
  Testé selon **EN 1158**.

Sélecteur de fermeture du côté opposé aux paumelles
Entraxe des paumelles 1 500 à 2 500 mm

DIN-L / DIN-R	Couleur	Référence
ECO SR BG III (Si)	Argent anodisé	5030056279
ECO SR BG III (W)	Blanc RAL 9016	5030056282
ECO SR BG III (S)	Noir RAL 9005	5030056283
ECO SR BG III (ER M)	Acier inoxydable mat	5030056462

Remarque :
Limites d'utilisation !
Entraxe de rotation : X = 60 - 95 mm
(Épaisseur de porte + axe de rotation paumelle, voir schéma)
Dépassement huisserie : Y = max. 55 mm
(Dépassement de l'huisserie par rapport au côté opposé aux paumelles, mesuré à partir de l'axe de rotation de la paumelle, voir schéma).

Pour les dimensions spéciales (épaisseur de la porte, géométrie de la feuillure), contactez notre Assistance technique.

L'angle d'ouverture max. du vantail doit être limité par l'utilisation de butées appropriées au sol !

Veuillez commander l'accessoire correspondant (à partir de la page 153) pour les différentes versions de montage (voir pages 88 et 89).

X = 60 - 95 mm

Uniquement pour un montage avec une équerre de montage sous linteau : Y = ≤ 55 mm



ECO Variantes de montage – Côté opposé aux paumelles

Montage direct



Le montage direct est le type de montage standard chez ECO. La glissière est montée directement sur l'huisserie. Les perçages de fixation ECO sont prévus à cet effet. Les perçages correspondants sont représentés sur les pages suivantes.

Un gabarit de perçage en papier est fourni dans chaque emballage. Un gabarit de perçage en métal (accessoires, page 146) est disponible, de même que les dimensions de perçage correspondantes au format PDF ou DXF (www.eco-schulte.de).

Montage avec équerre de montage sous linteau



L'équerre de montage sous linteau est utilisée pour le montage du côté opposé aux paumelles lorsque la glissière doit être montée sous l'huisserie pour un gain de place (linteau de porte large).
L'équerre de montage est vissée par le dessous au niveau de l'huisserie et la glissière est ensuite fixée sur l'équerre.

Les dimensions de perçage pour l'équerre de montage sont présentées dans la notice de montage ou sont disponibles au format PDF ou DXF (www.eco-schulte.de). L'équerre de montage sous linteau peut être commandée séparément en tant qu'accessoire.

Montage avec profil d' adaptation (ADP 40)



Le profil d'adaptation (ADP 40) est utilisé lorsque la structure de l'huisserie ne permet pas une fixation solide de la glissière, p. ex. dans le cas des huisseries des portes profilées. Le profil d'adaptation est fixé au-dessus de la glissière dans la chambre de profil de l'huisserie. La glissière peut désormais être montée solidement sur ce profil d'adaptation.
Il peut être commandé séparément en tant qu'accessoire.

Les dimensions de perçage pour le profil d'adaptation figurent sur le gabarit de perçage en papier fourni. Un gabarit de perçage en métal (accessoires, page 146) est également disponible, de même que les dimensions de perçage correspondantes au format PDF ou DXF (www.eco-schulte.de).

ECO **Schulte GmbH & Co. KG**
Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0
Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales.

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE

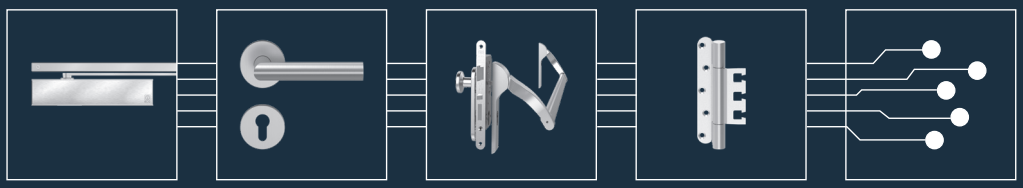

© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Sous réserve de modifications