





GBS 97

**Critères de performance**

Types de fermeture	PZ-92	■	
	RZ-94	□	
Axe	30, 35, 40, 45	■	
	Fonction antipanique	B	■
		D	■
E		■	
Têtière	Acier inoxydable	■	
	Largeur de têtière	24	■
22		□	
24 x 6 U / 22 x 6 U		□	
Longueur de la têtière	245	■	
	270	■	
Fouillot	9 mm	■	
Convient pour portes coupe-feu et portes pare-fumée	<b>F</b>	■	
Contrôlée et homologuée selon DIN / EN	<b>EN 179</b> 	■	
	<b>EN 1125</b> 		
	<b>EN 12 209</b>		

■ Oui - Non □ Sur demande



Porte en bois




Porte à profilés

**Description**

- Serrure à mortaiser antipanique pour portes à cadre profilé à deux vantaux
- convient aux portes pare-feu
- Serrure de vantail secondaire GBS 98 correspondante,
- contrôlée et homologuée selon **EN 179, EN 1125** et **EN 12 209**
- Sortie de pêne dormant : à 1 tour, 20 mm
- Fonction antipanique E : Compatible DIN gauche/ DIN droite
- Fonction antipanique B et D : Indication du sens requis
- En option : préparée pour verrouillage en haut
- Accessoire requis pour le verrouillage en haut : Tige de verrouillage en haut et déclencheur à ressort
- Pêne demi-tour et pêne dormant 3 ou 5 mm en saillie sur demande
- Surveillance du pêne dormant ou du fouillot sur demande
- Serrure de vantail secondaire GBS 98 correspondante

Poinçonnage personnalisé sur demande et contre supplément.

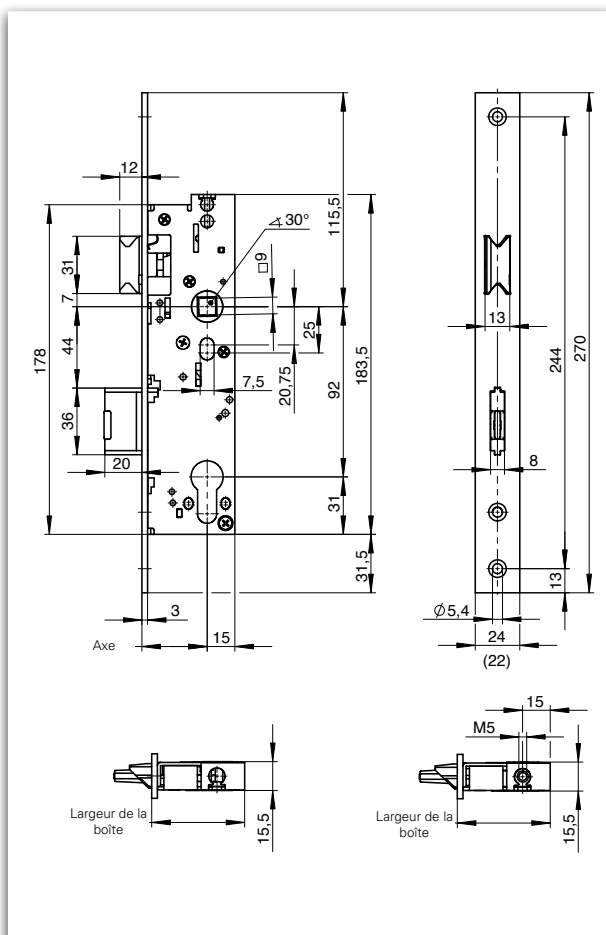

Dimensions : GBS 97

**Fonction antipanique E**

Tête Surface	Axe en mm	Tête Forme	Tête 24 x 245 mm / PZ-92 Retour à la clé DIN-L / DIN-R	Tête 24 x 270 mm / PZ-92 Retour à la clé DIN GAUCHE / DIN GAUCHE-DROITE
ER	30	carrée	2097acb02o34030	2097acb02q34030
	35	carrée	2097adb02o34030	2097adb02q34030
	40	carrée	2097aeb02o34030	2097aeb02q34030
	45	carrée	2097afb02o34030	2097afb02q34030

**Fonction antipanique D**

Tête Surface	Axe en mm	Tête Forme	Tête 24 x 245 mm / PZ-92		Tête 24 x 270 mm / PZ-92	
			DIN-L	DIN-R	DIN-L	DIN-R
ER	30	carrée	2097acb02o35130	2097acb02o35230	2097acb02q35130	2097acb02q35230
	35	carrée	2097adb02o35130	2097adb02o35230	2097adb02q35130	2097adb02q35230
	40	carrée	2097aeb02o35130	2097aeb02o35230	2097aeb02q35130	2097aeb02q35230
	45	carrée	2097afb02o35130	2097afb02o35230	2097afb02q35130	2097afb02q35230

**Fonction antipanique B**

Tête Surface	Axe en mm	Tête Forme	Tête 24 x 245 mm / PZ-92		Tête 24 x 270 mm / PZ-92	
			DIN-L	DIN-R	DIN-L	DIN-R
ER	30	carrée	2097acb02o33130	2097acb02o33230	2097acb02q33130	2097acb02q33230
	35	carrée	2097adb02o33130	2097adb02o33230	2097adb02q33130	2097adb02q33230
	40	carrée	2097aeb02o33130	2097aeb02o33230	2097aeb02q33130	2097aeb02q33230
	45	carrée	2097afb02o33130	2097afb02o33230	2097afb02q33130	2097afb02q33230

**préparée pour verrouillage en haut**
**Fonction antipanique E**

Tête Surface	Axe en mm	Tête Forme	Tête 24 x 245 mm / PZ-92 Retour à la clé DIN-L / DIN-R	Tête 24 x 270 mm / PZ-92 Retour à la clé DIN-L / DIN-R
ER	30	carrée	2097zcb02o34030	2097zcb02q34030
	35	carrée	2097zdb02o34030	2097zdb02q34030
	40	carrée	2097zeb02o34030	2097zeb02q34030
	45	carrée	2097zfb02o34030	2097zfb02q34030

**Fonction antipanique D**

Tête Surface	Axe en mm	Tête Forme	Tête 24 x 245 mm / PZ-92		Tête 24 x 270 mm / PZ-92	
			DIN-L	DIN-R	DIN-L	DIN-R
ER	30	carrée	2097zcb02o35130	2097zcb02o35230	2097zcb02q35130	2097zcb02q35230
	35	carrée	2097zdb02o35130	2097zdb02o35230	2097zdb02q35130	2097zdb02q35230
	40	carrée	2097zeb02o35130	2097zeb02o35230	2097zeb02q35130	2097zeb02q35230
	45	carrée	2097zfb02o35130	2097zfb02o35230	2097zfb02q35130	2097zfb02q35230

**Fonction antipanique B**

Tête Surface	Axe en mm	Tête Forme	Tête 24 x 245 mm / PZ-92		Tête 24 x 270 mm / PZ-92	
			DIN-L	DIN-R	DIN-L	DIN-R
ER	30	carrée	2097zcb02o33130	2097zcb02o33230	2097zcb02q33130	2097zcb02q33230
	35	carrée	2097zdb02o33130	2097zdb02o33230	2097zdb02q33130	2097zdb02q33230
	40	carrée	2097zeb02o33130	2097zeb02o33230	2097zeb02q33130	2097zeb02q33230
	45	carrée	2097zfb02o33130	2097zfb02o33230	2097zfb02q33130	2097zfb02q33230

# Informations sur le produit et utilisation de la technique de fermeture ECO

## Art. 1 Informations sur le produit et utilisation conforme

1. Les serrures fabriquées par ECO servent à fermer et à verrouiller les portes.
2. Pour garantir une utilisation conforme des serrures, il est absolument nécessaire de les combiner correctement avec les ferrures et les moyens de fermeture autorisés ainsi qu'avec les accessoires. Le montage doit être effectué selon les instructions de montage ou en tenant compte des normes DIN, en intégrant la maintenance ; les serrures pour les portes à fonctions spéciales doivent être choisies et, le cas échéant, marquées conformément aux dispositions.

## Art. 2 Mauvaise utilisation des produits

Une mauvaise utilisation des serrures, c'est-à-dire l'utilisation non conforme du produit, se produit notamment dans les cas suivants :

- en cas d'utilisation non conforme du verrou exclu pour maintenir la porte ouverte ;
- lors du réglage des charnières ou de l'abaissement de la porte, s'il en résulte un élargissement ou une réduction de l'ouverture nécessaire de la porte ;
- lors du montage ou du post-traitement des éléments de fermeture qui entrave leur fonctionnement ;
- en cas d'insertion ou de fixation d'objets étrangers ou non conformes dans la serrure ou la gâche ;
- les charges supérieures à la force manuelle normale appliquées à la liaison par béquille ;
- en cas d'ouverture d'une porte à deux battants par le vantail secondaire, s'il n'existe pas d'autorisation à cet effet ;
- en cas d'utilisation de moyens de fermeture non adaptés (de dimensions différentes ou mal réglés) ;
- lors d'une intervention ou d'une attaque sur la serrure ou la gâche, qui entraîne une modification de la structure, du mode de fonctionnement ou de la fonction ;
- en cas d'actionnement simultané de la béquille et du mécanisme de fermeture ;
- lors de la fermeture de la porte, lorsque l'on passe la main entre le vantail et l'hubrisserie.

Ces erreurs entraînent tôt ou tard des dommages et les produits ne possèdent plus les caractéristiques définies par le fabricant.

## Art. 3 Performances des produits

1. Les performances des produits ne sont que partiellement définies par des normes. De nombreuses performances des produits se sont développées au fil des années d'expérience et doivent être considérées comme un bien commun de la branche des ferrures de construction. Le contenu des normes ainsi que ces valeurs empiriques sont également applicables par analogie aux serrures qui ne sont pas explicitement réglementées.
2. Les normes **DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18254, DIN 18255, DIN 18257, DIN 18273** et la présente norme sur les ferrures, dans lesquelles sont définies les exigences de base ainsi que les exigences supplémentaires pour les serrures, s'appliquent en particulier.

3. Les serrures doivent être remplacées si, malgré la maintenance et l'entretien, leur bon fonctionnement n'est plus garanti ou si elles présentent un risque de blessure.

4. Les produits sont d'ailleurs continuellement en développement, et la production est soumise à l'assurance qualité. Sous réserve de modifications techniques.

## Art. 4 Entretien des produits

1. L'utilisateur doit veiller à ce que les serrures fonctionnent correctement.
2. Les produits sont soumis à une usure naturelle en fonction du matériau et du lieu d'utilisation. Les serrures doivent donc être entretenues au moins une fois par an en fonction de leur utilisation, c'est-à-dire qu'elles doivent être lubrifiées à intervalles réguliers avec un lubrifiant approprié. Pour l'entretien des serrures, il ne faut utiliser que des produits de nettoyage qui ne contiennent pas de composants favorisant la corrosion.
3. Différents matériaux sont utilisés dans la production. Nous attirons expressément l'attention sur les besoins différents en matière d'entretien et de maintenance de ces différents matériaux.

## Art. 5 Obligation d'information et d'instruction

1. Les documents suivants sont disponibles à titre d'information et d'instruction :
  - Catalogues et prospectus ;
  - Documents d'offre ;
  - Textes d'appel d'offres ;
  - Instructions de montage et d'utilisation ;
  - Informations d'achat ;
  - Normes DIN.
2. Pour assurer le bon fonctionnement des serrures,
  - les architectes, planificateurs et autres personnes travaillant dans ce domaine sont tenus de nous demander toutes les informations nécessaires sur les produits et de les respecter,
  - les revendeurs spécialisés sont tenus de respecter les informations sur les produits et les indications figurant dans les listes de prix et les catalogues et, en particulier, de nous demander toutes les instructions nécessaires et de les transmettre aux transformateurs,
  - les transformateurs sont tenus de se procurer et de respecter toutes les informations sur les produits et, en particulier, de nous demander les instructions d'utilisation et d'entretien et de les transmettre aux donneurs d'ordre et aux utilisateurs.

dans l'ensemble, toutes les personnes concernées doivent veiller à ce que les serrures soient montées et installées dans les règles de l'art et que des explications appropriées soient fournies à l'utilisateur final concerné.

# Remarques générales

## ECO Schulte recommande

Pour les garnitures de béquille sans ressort de rappel, nous recommandons d'utiliser des serrures selon DIN 18251 - classe 3 ou supérieure.

Afin de réduire au maximum le jeu de la poignée entre la garniture de béquille et la serrure, nous recommandons les serrures selon DIN 18251 avec un abattant à borne à ressort.

Si le montage et l'utilisation sont corrects, la peinture des ferrures ECO résistera à une utilisation quotidienne. Un contact excessif avec des objets durs et tranchants (par exemple un trousseau de clés, des bagues, etc.) peut rayer la surface. La fonction n'en est toutefois pas affectée.

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de services. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités d'achats minimales. Votre interlocuteur se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0

Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales.

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

## ■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE

