OBX-18-1531/120-RC-A

Critères de performance		
Taille		120 mm
Ø Rouleau		18 mm
Épaisseur du matériau		3 mm
Vis		Ø5 x 50 mm
DIN-L / DIN-R		Oui
Diamètre de la fraise		24 mm
Longueur de fraisage		128 mm
Profondeur de fraisage		3 mm
Types de porte	À feuillure	Oui
	Affleurante	-
Types de cadre	Bois	Oui
	Acier	Oui
	Aluminium	Oui
Convient à la protection contre le feu	F	Oui
Capacité de charge Classe 14 (dimensions de la porte)	EN 1935 CE	Oui
	Selon la norme	160 kg
	ECO Capacité de charge	160 kg
Matériau	Acier inoxydable (Inox)	Oui
Surfaces	Inox mat brossé	Oui
	Inox poli	En option
	Revêtement Poudre	En option
	Revêtement par poudre dans les tons RAL	En option
Élément de support	Cadre tubulaire	OBX-3101-3D
	Cadre englobant	OBX-3102-3D
		OBX-3106-3D
	Cadre de finition	OBX-3105-3D
	Cadre acier	OBX-3011-3D
		OBX-3012-3D
	Cadre aluminium	OBX-3121-3D

■ Oui - Non ◘ Sur demande

Schéma des dimensions modèle Standard / (TZ)

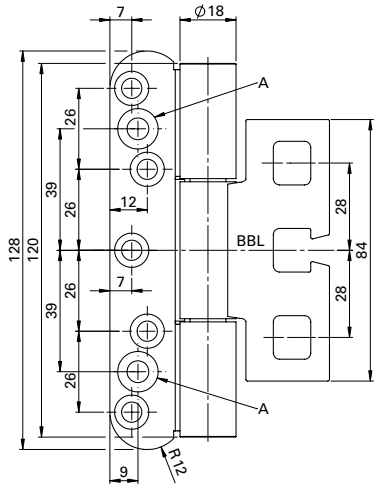

Section avec boulon de support (TZ)

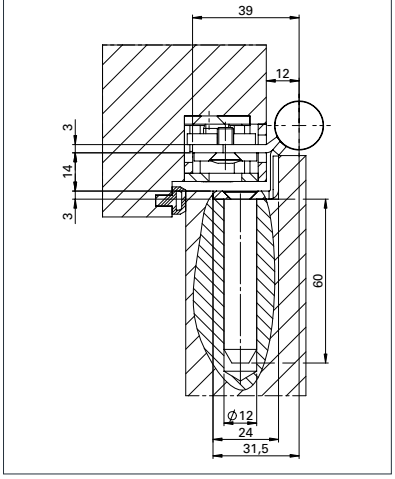

A: Uniquement pour le modèle avec tourillon de support. ■ L'élément de support 3D série OBX à commander séparément. Boulon de support/Vis à commander séparément

Paumelle avec perforation RC-A

Standard

OBX-18-1531/120-RC-A

avec boulon de support (TZ)



OBX-18-1531/120-RC-A TZ

Description

ECO **Paumelle Horizon OBX-18-1531/120-RC-A**

- Pour les portes à feuillure sur cadre bois, acier ou aluminium
- Pour éléments de support en trois dimension réglables OBX
- Axe pivotant encastré à montage fixe. donc pas besoin de tige de sécurité
- Technique de roulement à billes sans usure et sans entretien pour l'absorption des forces radiales et axiales
- Paumelle à rouleau parfaitement fermée sans tête de recouvrement
- Pour éléments anti-effraction
- Convient à une utilisation sur les portes FH
- DIN gauche / DIN droite, installation sans modification
- EN 1935: Classe 14 / 160 kg

Section standard



F EN 1935 CE ER Porte en bois

OBX-18-1531/120-RC-A pour butée à feuillure	Dimensions	Référence
OBX-18-1531/120-RC-A ER	Ø 18 x 120 mm	5030054310
OBX-18-1531/120-RC-A TZ ER	Ø 18 x 120 mm	5030055300

Schéma de fraisage Standard

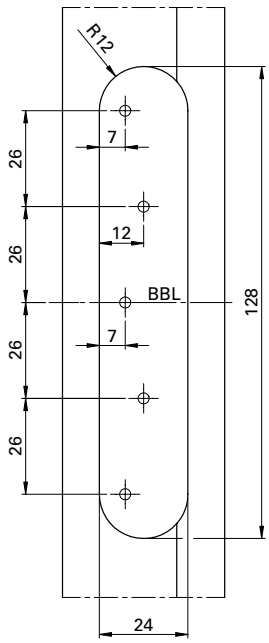

Schéma de fraisage Boulon de support (TZ)

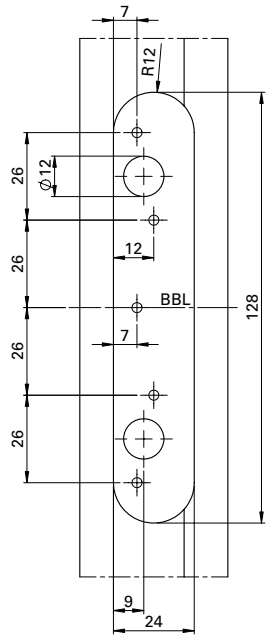

ECO **Schulte GmbH & Co. KG**
Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden

Téléphone +49 2373 9276 - 0
Télécopie +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de

Notre compendium est une compilation de tous les produits de notre gamme de prestations. Ceux-ci sont soumis à différentes classes de livraison. Les variantes spéciales sont souvent fabriquées sur mesure pour le client et nécessitent parfois des délais de mise à disposition plus longs et des quantités minimales.

quantités minimales de commande. Notre centre de service clientèle se fera un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

■ SOLUTIONS TECHNIQUES POUR CHAQUE TYPE DE PORTE

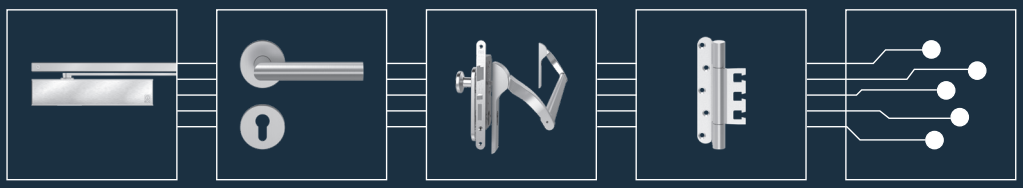

© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Sous réserve de modifications