
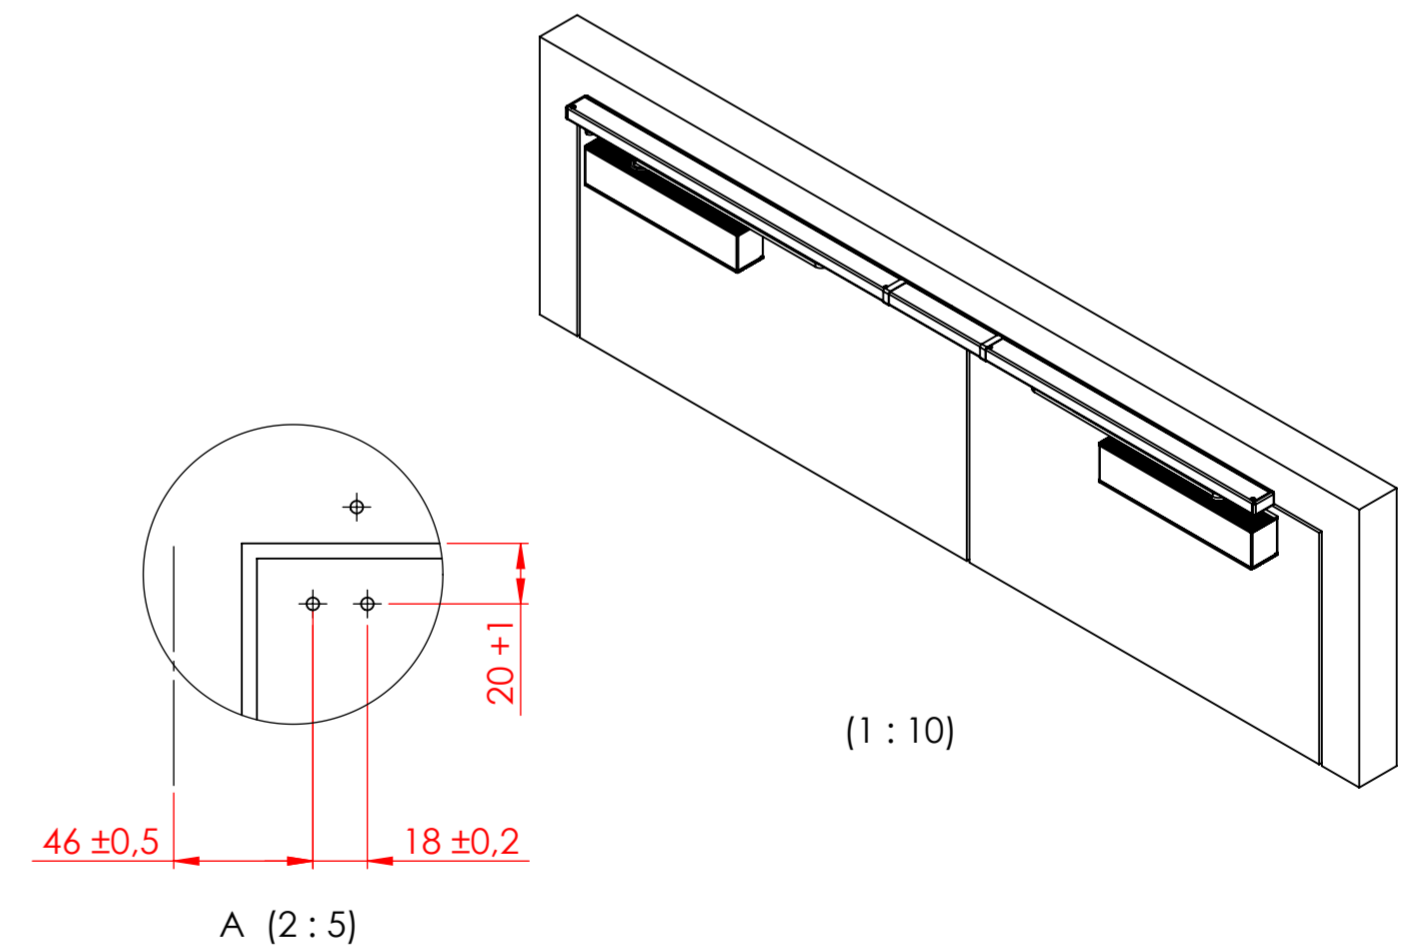
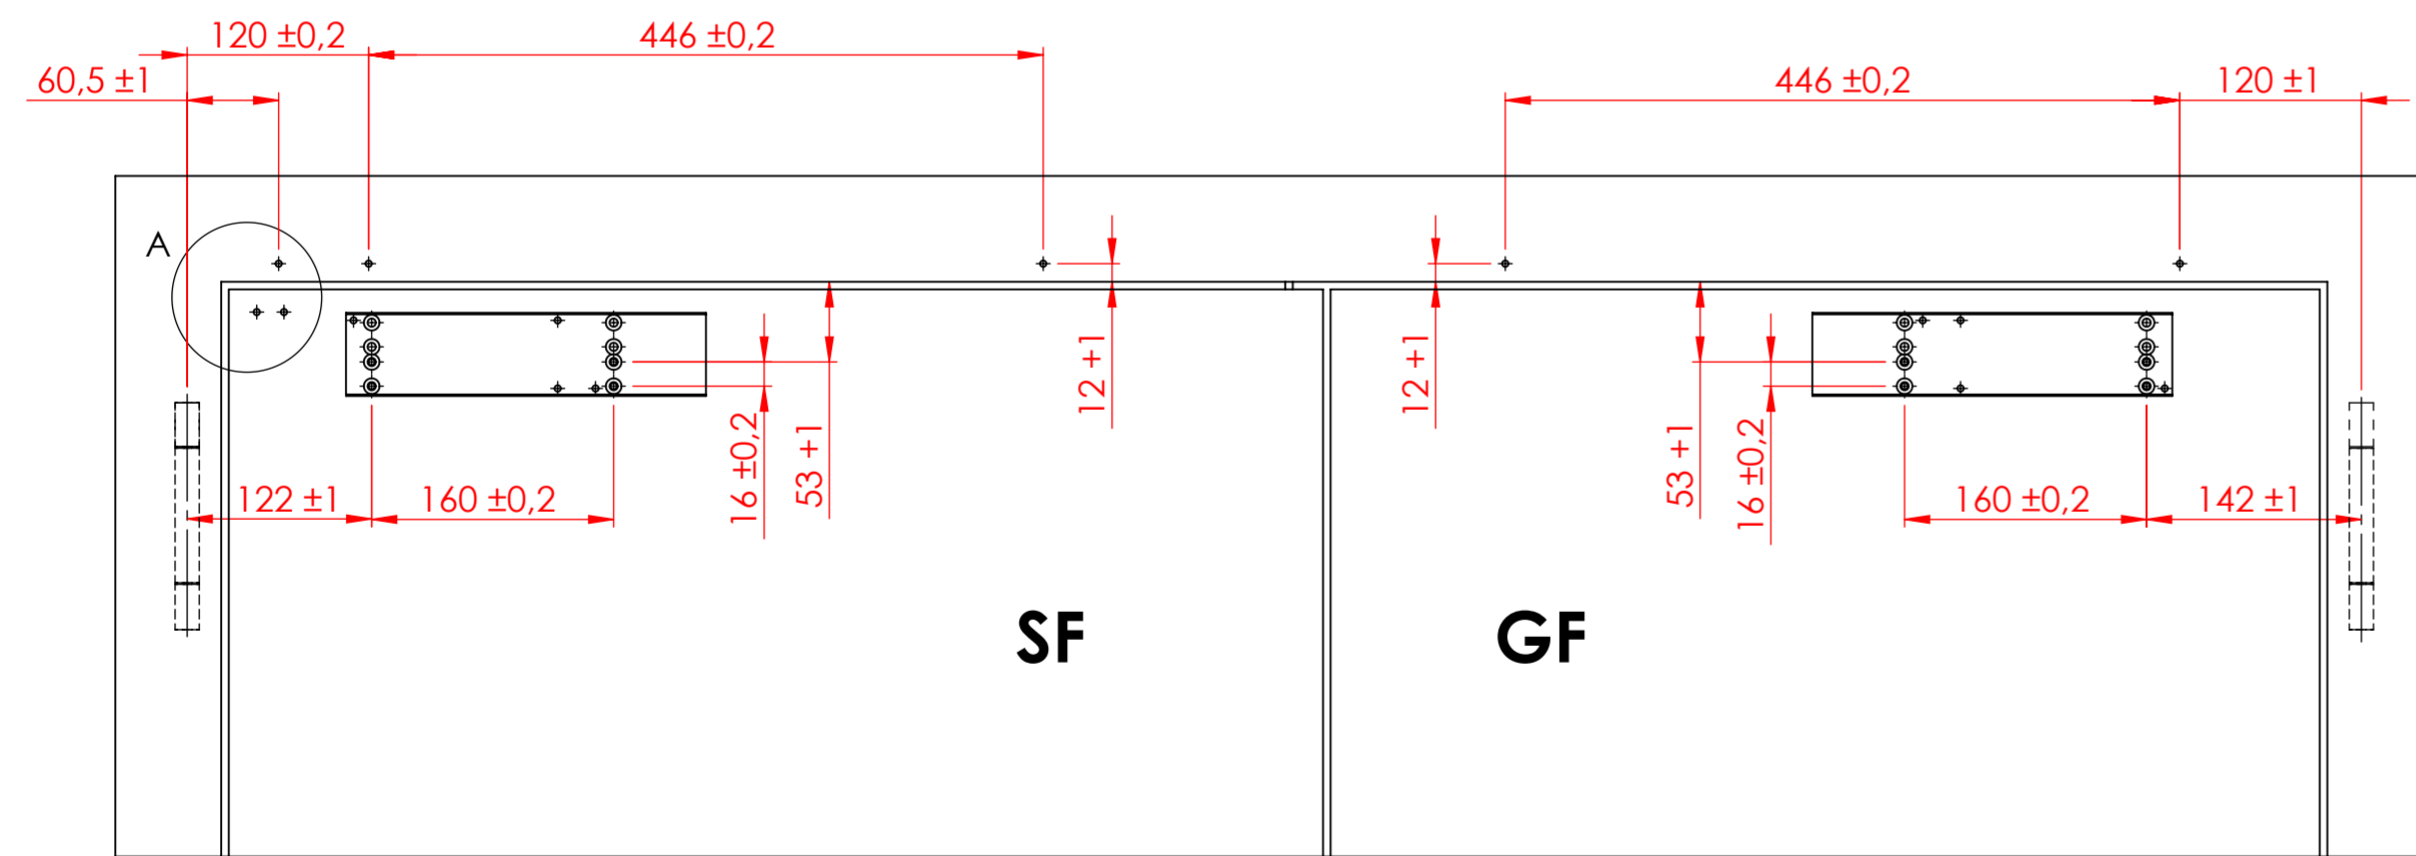
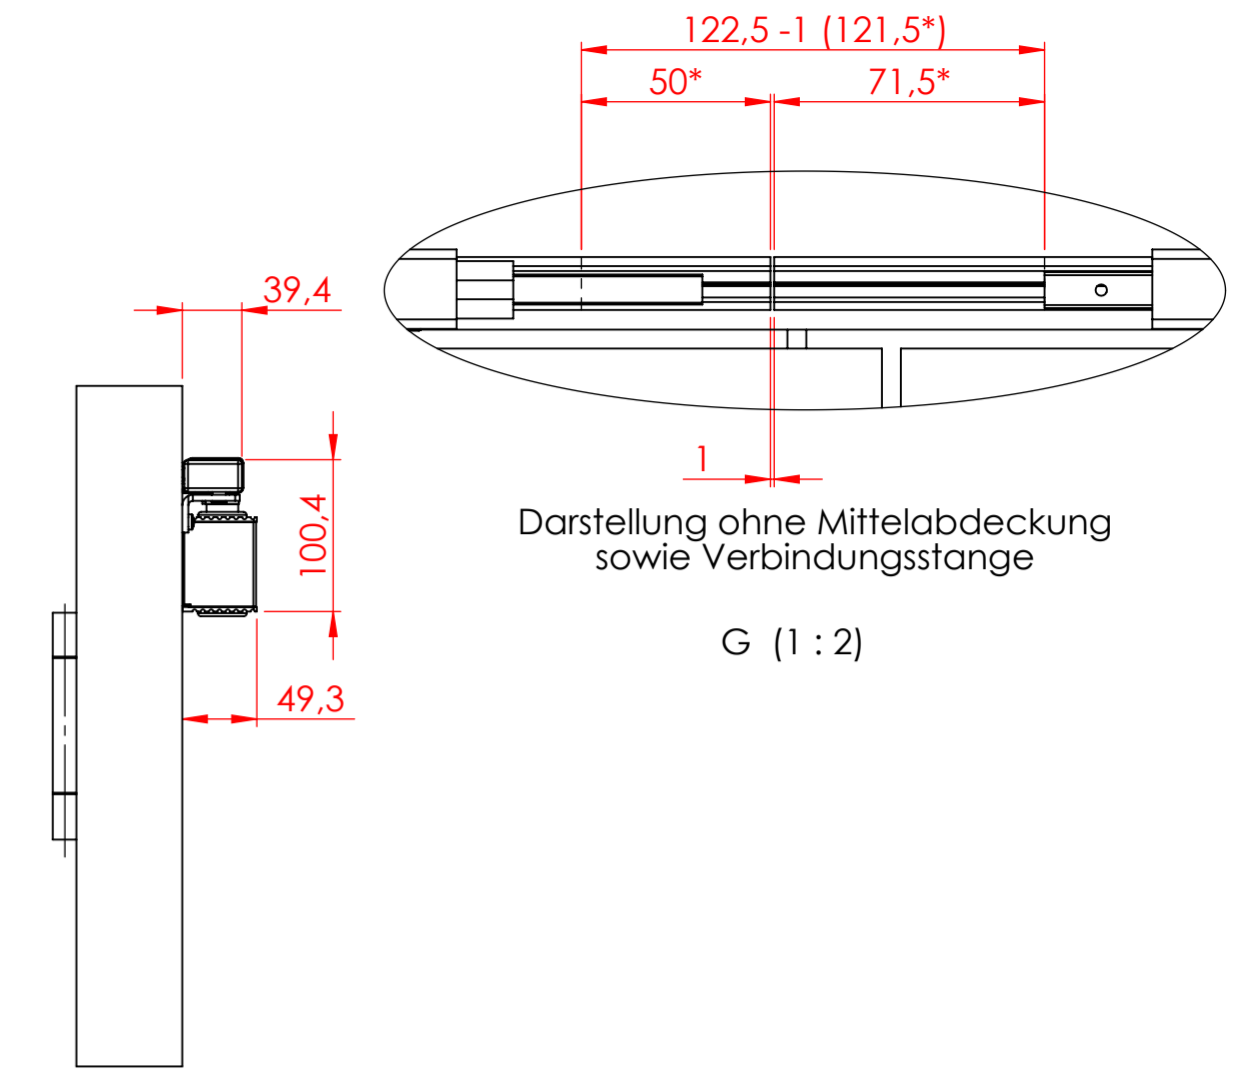


*durch das Zusägen von den Befestigungs- sowie Vierkantprofilen wird ein bis zu 121,5mm geringerer Bandabstand erreicht

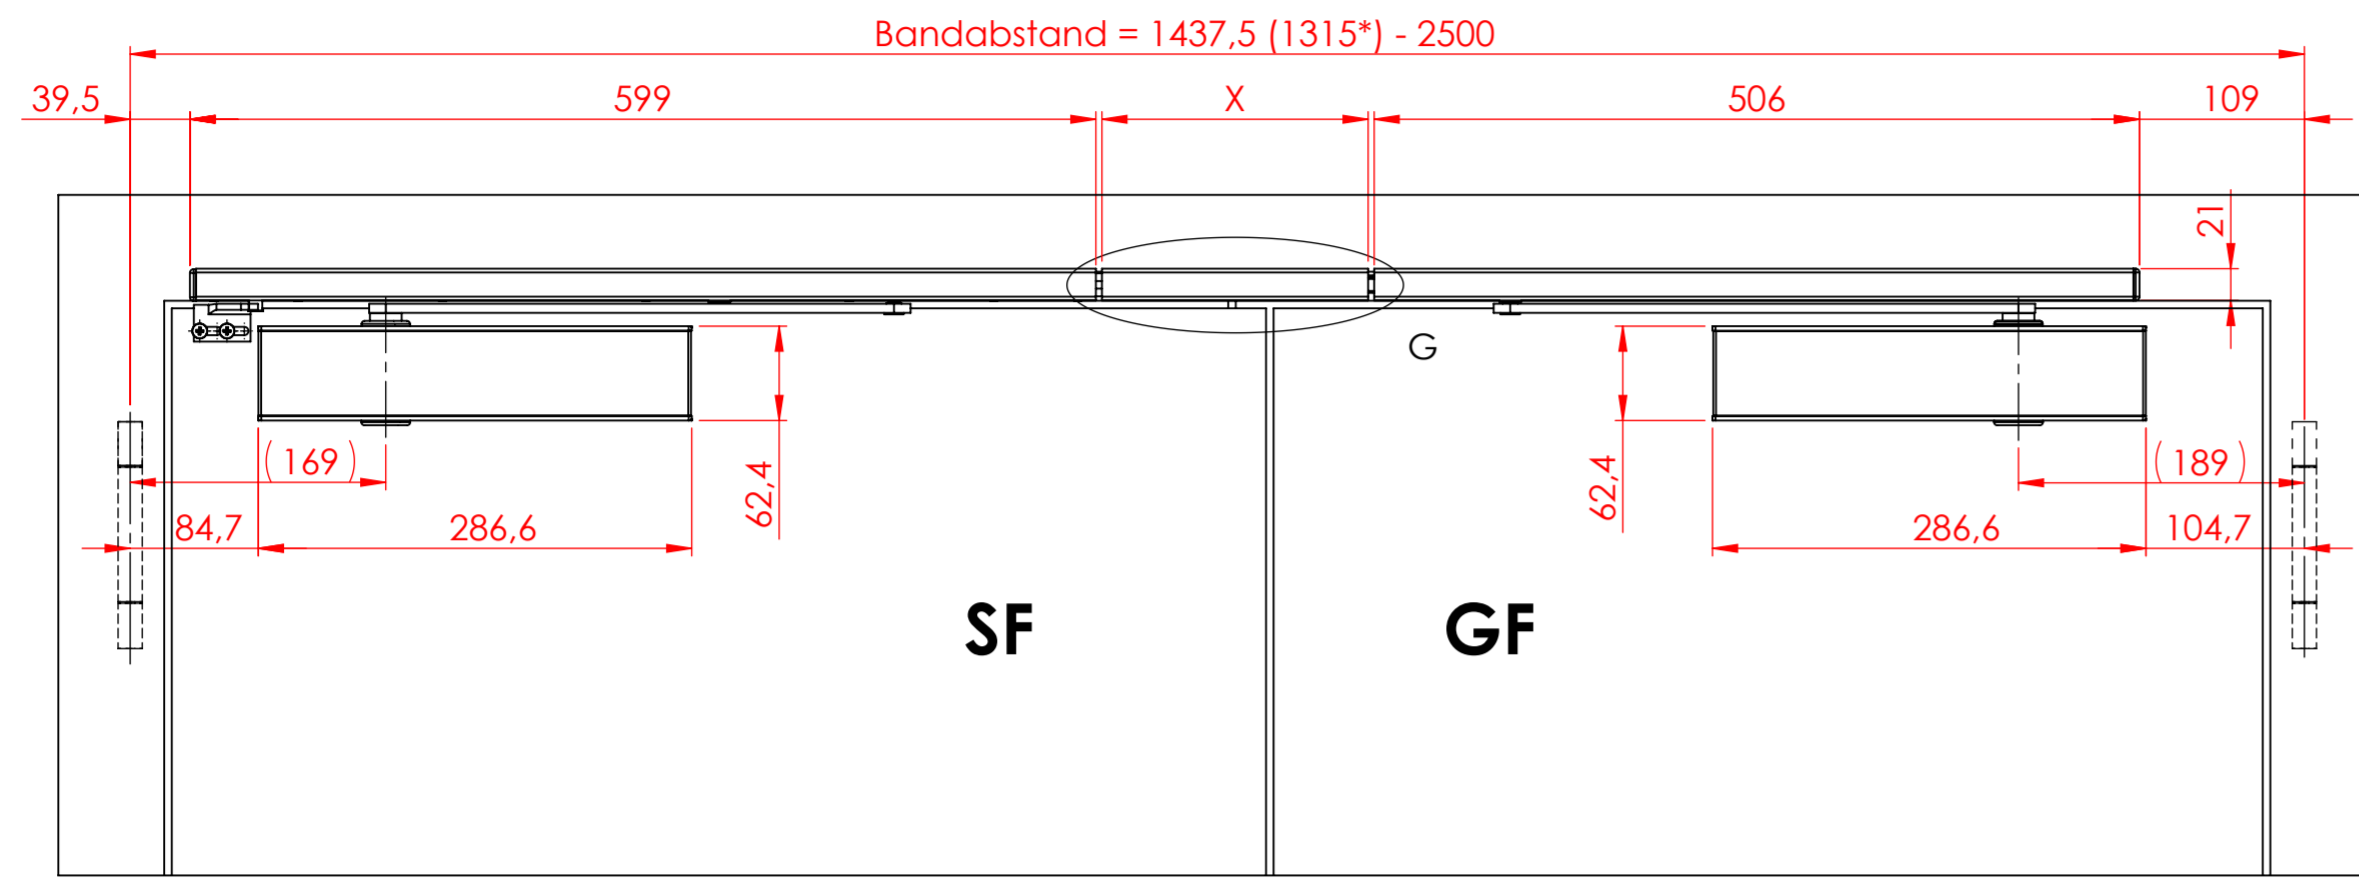

Anbauvariante Direktmontage

ECO Schulte GmbH & Co. KG Postfach 206 58682 Menden	Allgemen- toleranzen DIN ISO 2768-mK	DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Maßstab: 1:5 Gewicht [g]:
	Datum Name	Material: Oberflächenbehandlung: Nachbehandlung:	Benennung:
Erstellt 05.12.2012 Gepr. Freigabe 14.01.2013	d.bogott Aufreiter	Montagezeichnung SR BG Bandgegenseite, DIN Links Standard	
Diese Zeichnung darf ohne unsere Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung benutzt oder dritten Personen ausgehändigt werden. (Gem. § 598 ff. BGB)	Zeichnungsnummer: D052-10699	Blatt / von 1 / 5 Status Freigegeben	Format A2
Zust. Änderungen Datum Name	Rohabmessung:		